

Voorzetsscreens: koelte tijdens warme dagen

Heb je bij het bouwen van je woning de temperaturen van een hete zomer onderschat? Geen probleem! Bij Wilms kun je steeds terecht voor voorzetsscreens. Dit zonder veel kap- en breekwerk.

Bij de plaatsing van voorzetsscreens kan er op twee verschillende manieren worden gewerkt. Ofwel wordt de kast op de gevel boven het raam geplaatst (een plaatsing "op de dag"), ofwel plaats je de screen in de dagopening tegen het raamprofiel (een plaatsing "in de dag"). Onze kasten zijn beschikbaar in drie maten. De kastmaat wordt bepaald volgens de hoogte en breedte van de glaspartij.

Daarnaast heb je de keuze tussen een rechte, een afgeschuinde en een ronde kast. Zo kun je een screenkast kiezen die helemaal bij de stijl van jouw woning past.

⇒ **Voordelen** van een Wilms voorzetsscreen

- **Bestaande woningen:** niet aan screens gedacht bij het tekenen van je woning? Met voorzetsscreens tackel je dit probleem. Zij worden immers vóór het raam geplaatst, zonder te veel kap- en breekwerk.
- **Design:** de kasten van onze voorzetsscreens zijn de kleinste op de markt. Hierdoor wordt er geen afbreuk gedaan aan het zicht van de woning. Afhankelijk van de grootte van het raam kan de kast gelijk met de gevel worden geplaatst.

⇒ **Wanneer** kiezen voor voorzetsscreens?

- Je hebt tijdens het bouwen van je woning geen ruimte voorzien voor screens.
- Je wil een eenvoudige plaatsing, zonder te veel kap- of breekwerk.

Goed om weten

Onze voorzetsscreens zijn ook beschikbaar met **zonnensensor**. Zo zorg je voor een optimaal binnenklimaat.

Kastvormen

Wilms biedt afhankelijk van de afmeting van de screen 3 kastvormen aan. ZipX®85 en ZipX®95 zijn verkrijgbaar in zowel een afgeschuinde, een ronde als een rechte vorm. ZipX®120 is enkel verkrijgbaar in de afgeschuinde uitvoering.



Afgeschuind



Rond




Recht


Afmetingen kasten

De kasten van onze voorzetscreens zijn beschikbaar in 3 maten, elk met hun eigen geleiders.


WRB0200 - ZipX®85

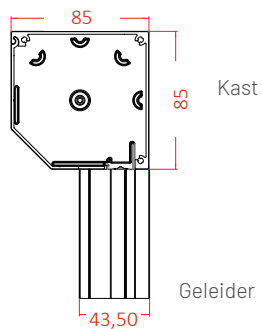


WRB0300 - ZipX®95

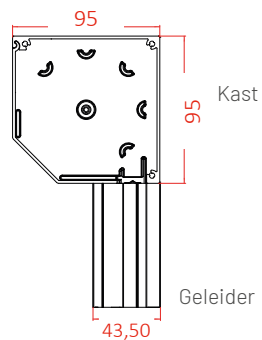


WRB0400 - ZipX®120

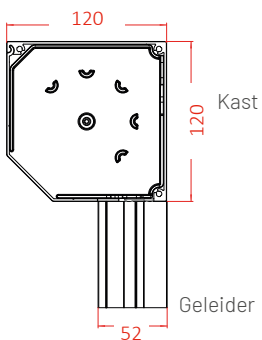

Montage in de dag

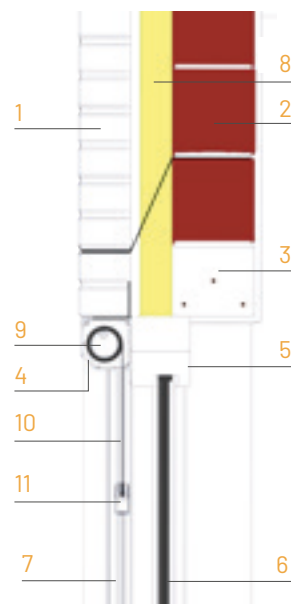

Montage op de dag

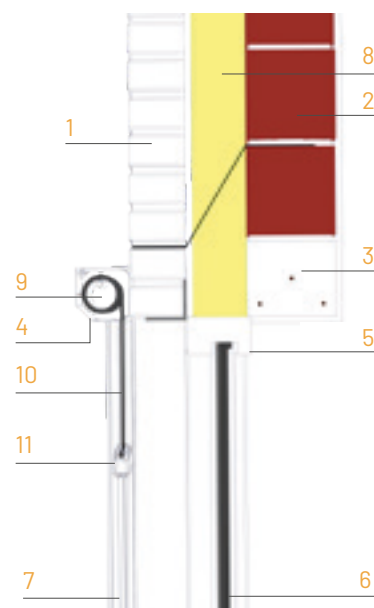

Legende

- | | |
|---------------|---------------|
| 1 buitenmuur | 7 geleider |
| 2 binnenmuur | 8 isolatie |
| 3 betonbalk | 9 as |
| 4 kast | 10 screendoek |
| 5 raamprofiel | 11 onderlat |
| 6 glasplaat | |

Beschikbare afmetingen

WRB0200 - ZipX®85

		Beschikbare breedte															
		mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2300	2400	2600	2700				
Beschikbare hoogte	1000																
	1200																
	1400																
	1600																

WRB0300 - ZipX®95

		Beschikbare breedte																	
		mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Beschikbare hoogte	1000																		
	1200																		
	1400																		
	1600																		
	1800																		
	2000																		
	2200																		
	2400																		
	2600																		
	2700																		
	2800																		
	3000																		

WRB0400 - ZipX®120

		Beschikbare breedte																											
		mm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	
Beschikbare hoogte	1000																												
	1200																												
	1400																												
	1600																												
	1800																												
	2000																												
	2200																												
	2400																												
	2600																												
	2800																												
	3000																												
	3200																												
	3400																												
	3600																												
	3800																												
	4000																												
	4200																												
	4400																												
	4600																												
	4800																												
	5000																												
	5200																												
	5400																												
	5600																												
5800																													
6000																													



Ga naar wilms.be voor meer technische informatie en productspecificaties.